

Sonnenschein A500 / A506/3,5S

INDUSTRIAL BATTERIES / NETWORK POWER

Batterien der Sonnenschein A500 Baureihe liefern hohe Kapazitäten für verschiedene Anwendungen. Diese Baureihe wird seit mehr als 20 Jahren erfolgreich in vielen Installationen weltweit eingesetzt. Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500 Batterien ergibt sich aus der erfolgreichen dryfit-Technologie, verfügbar in einer Vielzahl von Modellen.



Sachnummer: NGA50603D5HS0SA

ANWENDUNGEN



SPEZIFIKATIONEN

- Exzellente Energiespeichereigenschaften verbunden mit langer Lebensdauer
- Verstärkte Gitterplatten in hochwertiger Blei-Calcium-Legierung, speziell entwickelt für erhöhte Energiedichte
- Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
- Design Life: »10-12 Jahre – Long Life« nach EUROBAT 2015 Klassifikation
- Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20 °C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate
- Ausgezeichnete Zyklen Eigenschaften
- Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
- UL (Underwriter Laboratories) zertifiziert
- Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR, Satz A67)
- Hergestellt in Europa, in unseren ISO 9001 zertifizierten Produktionsstätten



Design life
10 - 12 Jahre
- Long Life



Blockbatterie



Gitterplatte



Recyclebar



Verschlissen



Tiefentlade-
sicher



Wartungsfrei
(kein Wasser
nachfüllen)

RECYCELN MIT EXIDE.



Exide Technologies ist stolz auf sein Engagement für eine bessere Umwelt. Ein integrierter Ansatz für Herstellung, Vertrieb und Recycling von Bleisäure-Batterien wurde entwickelt, um einen sicheren und verantwortungsvollen Lebenszyklus für alle Produkte zu gewährleisten.

EXIDE Distributionscenter Frankfurt a.M.

ACCU-24 Batterien & Systeme GmbH

Untergasse 5
63688 Gedern
Tel.: +49 (0) 06045 952520
Fax: +49 (0) 06045 952966

www.ACCU-24.de

info@accu-24.de

GNB[®]
INDUSTRIAL POWER
A Division of Exide Technologies

Sonnenschein

TECHNISCHE CHARAKTERISTIKA UND DATEN

Nennspannung	6 V
Erhaltung	2,3 V/Z @ 20 °C
Kapazität	CP 10min 1,6V/Z 20°C 47W/Block CC 10h 1,8V/Z 20°C 3,3Ah
Kurzschluss-Strom	88 A (IEC60896-21/22)
Innenwiderstand	71 mΩ (IEC60896-21/22)

Anschluss	S-4.8
Gehäuse	ABS
Temperaturbereich	-40°C bis 55°C
Abmessungen (l x b/w x h)	135 x 34,8 x 64,4 mm
Gewicht	0,7 kg
Fertigungsort	Castanheira, Portugal


ENTLADUNG BEI KONSTANTER LEISTUNG

W @ 20 °C	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	90 min
1,850 V/Z	62	51	38	32	26	20	16	13	9
1,800 V/Z	68	57	42	33	28	21	17	13	10
1,750 V/Z	73	62	45	35	29	22	18	14	10
1,700 V/Z	80	66	46	36	30	22	18	14	10
1,650 V/Z	85	68	47	36	30	23	18	14	10
1,600 V/Z	89	69	47	37	31	23	18	14	10


ENTLADUNG BEI KONSTANTEM STROM

A @ 20 °C	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
1,850 V/Z	9,5	6,7	5,5	4,5	3,4	2,1	1,4	0,95	0,6	0,39	0,32
1,800 V/Z	10,6	7,4	6	4,9	3,7	2,2	1,4	0,98	0,62	0,4	0,33
1,750 V/Z	11,3	7,9	6,2	5,1	3,8	2,3	1,4	0,99	0,62	0,41	0,34
1,700 V/Z	12,1	8,3	6,3	5,2	3,9	2,3	1,4	1	0,63	0,41	0,34
1,650 V/Z	12,7	8,5	6,5	5,3	3,9	2,3	1,4	1,01	0,63	0,41	0,34
1,600 V/Z	13,1	8,7	6,5	5,3	3,9	2,3	1,4	1,01	0,63	0,41	0,34

Technische Zeichnung

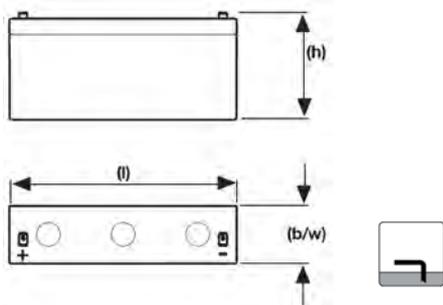

Ladespannung vs. Temperatur

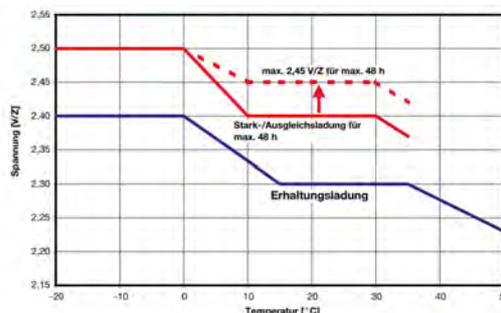

EXIDE Distributionscenter Frankfurt a.M.

ACCU-24 Batterien & Systeme GmbH

Untergasse 5
63688 Gedern
Tel.: +49 (0) 06045 952520
Fax: +49 (0) 06045 952966

www.ACCU-24.de

info@accu-24.de

